


APRIL CLOG Clogvasker



Falkevej 20 · 8766 Nr. Snede
Telefon: 75 160 160 · E-Mail: info@aprilclog.com



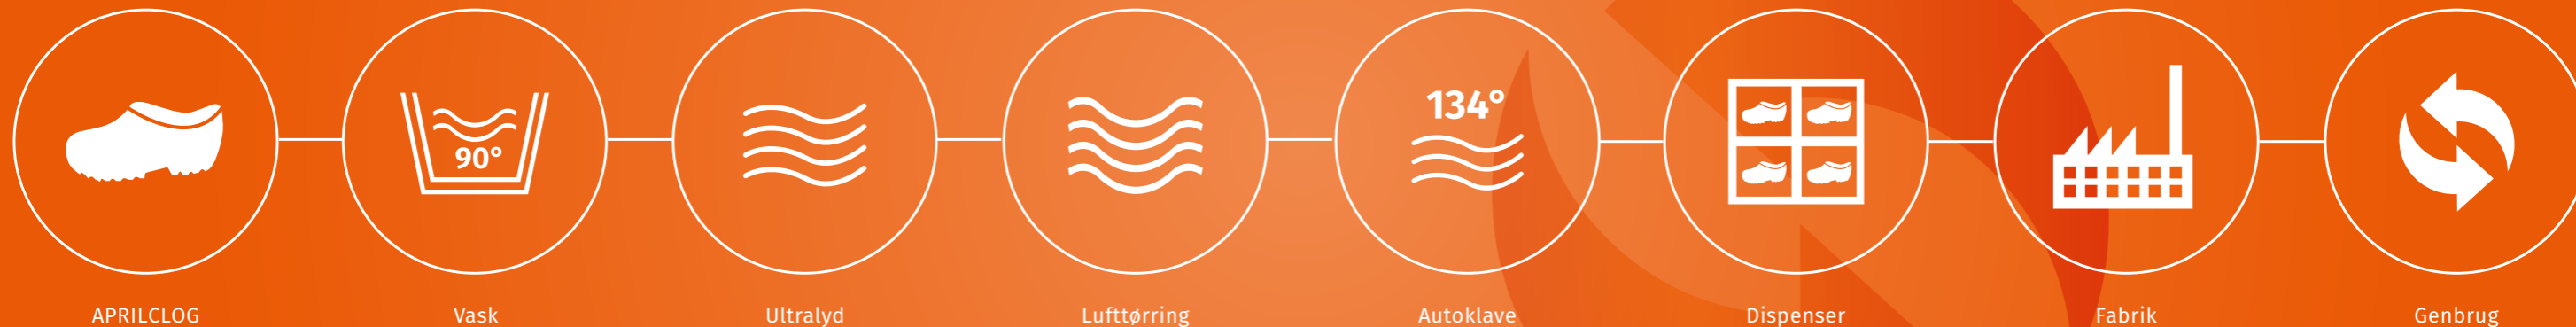

Beskrivelse

Rentvands-clogvasker af høj kvalitet med drænpumpe, vaske- og skyllemiddel-dispenser, dobbelt væg, samt skylning ved konstant temperatur og tryk.

Elektronisk genopfyldnings- og tilløbsbeholder med ekstrem stærk motorpumpe og stærke arme. Clogvaskeren har vundet en pris for bedste teknologiske løsning til miljøvenligt vandforbrug og -genvinding. Det samme vand kan rent faktisk genanvendes i løbet af en hel dag (op til 30-40 vaske pr. dag). Maskinen registrerer, om vandet stadig er rent nok til genanvendelse, eller om dele af vandet skal udskiftes (f. eks. med 3 liter rent vand).

Clogvasker med speciel clogkurv med plads til 9 clogs og indlægssåler. Ved normal vask tager vaskecyklussen ca. 3-4 minutter.

2 forskellige vaskecykluser

- »Specielt til medicinalindustrien«: 300 sekunder, beholdertemperatur 55° C, temperatur 90° C
- Andre anvendelsesområder: 300 sekunder, beholdertemperatur 55° C, temperatur 60° C



Produceret & Designet af APRILCLOG

Det bedste redskab til professionel brug

- Elektronisk styring med touchscreen display
- Eco-clean system med genopfyldning af rent vand inden hver vaskecyklus
- Termisk og akustisk dobbeltdør og -væg
- Ny skrånede og dyb svejset beholder
- Integreret dobbelt dispenser til vaskemiddel og antibakterielt skyllemiddel
- Forstærkede dørbeslag 20/10
- Speciel clogkurv med plads til 9 clogs og indlægssåler
- Vaske- og skyllearme af rustfrit stål for minimal vedligeholdelse med stor slidstyrke og korrosionsbestandighed
- Udtageligt dobbelt pumpefilter + integrerede tankfiltre

Tekniske specifikationer

Mål:	60 x 70 x 84 cm
Kurv:	50 cm
Kapacitet:	Tank 13 l, kedel 9 l
Vaskecyklus:	3-4 minutter
Spænding/effekt:	6,89 kW / 16A / 400V3N+T / 50/60 Hz
Pumpe:	0,89 kW / 1,2 HP

Certificeringer

IEC 60335-2-58+A1:2008
IEC 60335-1:2010
Mærkning: **CE**



APRILCLOG · Dansk Design · Fremstillet i Italien